


基本仕様書

| 寸法 | 標準サイズ | 800mm×1.800mm 800mm×1.900mm |
|--------|---------|--------------------------------------|
| | 扉厚み | 36mm |
| 枠 | 枠材 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 + アクリル焼付け塗装 1.6mm |
| | 沓摺 | ステンレスHL仕上げ 1.5mm |
| 扉 | 表面材 | 化粧鋼板 焼付塗装鋼板 0.6mm、0.8mm |
| | 芯材 | 水酸化アルミ無機シートコア、フレスタックコア、グラスウール 32kg/㎡ |
| | 標準色(外部) | 色見本参照 |
| | 標準色(内部) | 色見本参照 |
| 標準付属部品 | 錠前 | レバーハンドル プッシュプルハンドル |
| | 丁番 | 対震丁番(シルバー) |
| | ドアスコープ | 真ちゅう(シルバー) |
| | ドアガード | アルミダイキャスト(シルバー) |
| | ドアクローザ | BL-1型(シルバー) BL-2型はオプション |
| | 郵便セット | 郵便投入口 郵便受箱 |

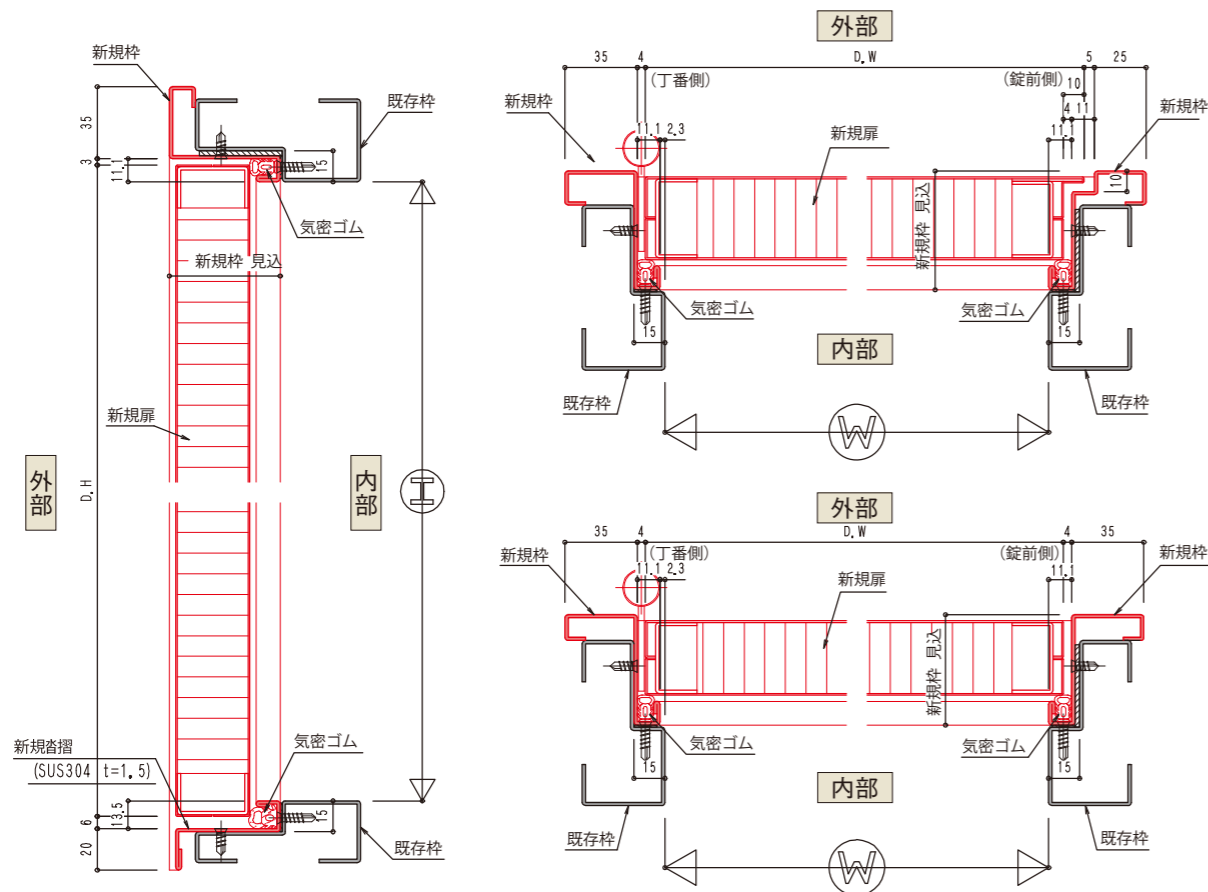

製造施工販売 フジメタル株式会社

本社・工場 〒421-3301

静岡県富士市北松野1156-1
TEL:0545-85-2598 FAX:0545-85-2097

東京営業所 〒135-0031

東京都江東区佐賀1-11-11東海永代ハイソ304号
TEL:03-3630-7555 FAX:03-3630-7556

大阪営業所 〒561-0834

大阪府豊中市庄内栄町3-23-6
TEL:06-6334-0018 FAX:06-6334-0018

エコモアスチールドア

特定防火設備(防火戸) 防犯建物部品・一般仕様

FD工法ファインドアー



既存玄関ドア開口部分を狭まり無しで
いろいろな機能付の新しいドアに改修

既存玄関開口部分の狭まり無しでドアの改修施工

FD工法特許取得済


- A) エアタイトゴム無し(ST枠)の玄関ドアをエアタイトゴム付き(AT枠)ドア枠に変更(FD工法)
- B) 防犯性に高いドア変更
- C) 対震機能付きドアに変更
- D) 気密・断熱・遮音性能の高いドアに変更
- E) 豊富なデザイン性に富むドアに変更
- F) 各種錠前に変更可能(ドア厚36ミリ以内に取り付け可能部品)
- G) 短時間施工(約1.5時間)での施工(特別工事は除く)
- H) 居住したまま短時間で玄関ドア改修
- I) BL改修玄関ドア認定品もラインアップ **B**

フジメタル株式会社

スクラップ&ビルドの時代から
省CO₂対策・長寿命化リフォームの時代へ
FRO工法
ファインドア

A エアタイトゴム無し（ST 枠）の玄関ドアをエアタイトゴム付き（AT 枠）ドア枠に変更

- 既存枠（ST 枠）を気密性の高いエアタイトゴム付き（AT 枠）ドア枠に取替え
- 既存枠の有効開口の狭まりはありません

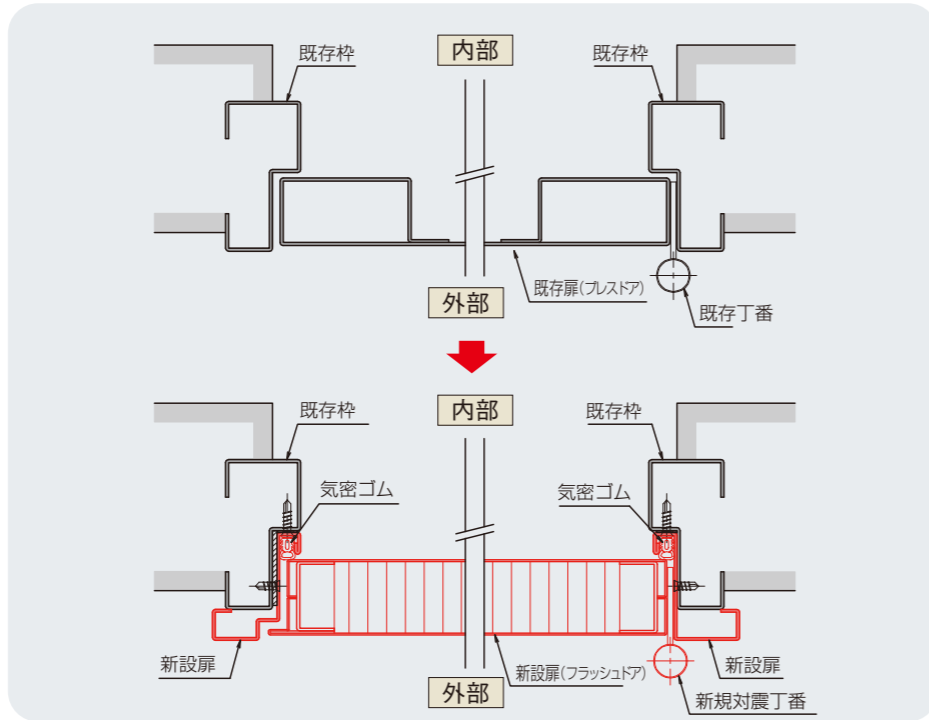

B 防犯性の高いドアに変更

- パール等のこじ開けに強い構造のドア
- ピッキング、サムターン廻しに強い錠前付
- 外部より取り外しが難しい、覗き防止フタ付ドアスコープ

C 対震機能付きドア（面内変形追随）に変更

- 地震時にドア枠が変形しても、ドアが開く構造（面内変形、1/120 時 500N で扉が解放する）

D 気密・断熱・遮音性能の高いドアに変更

- エアタイトゴム無し（ST 枠）をエアタイトゴム付き（AT 枠）ドア枠に変更すれば、気密・断熱・遮音性能の高いドアに変更

E 豊富なデザイン性に富むドアに変更

- 当社の豊富なバリエーション商品の中から選択可能

F 各種錠前に変更

- 開きやすいレバーハンドル錠、プッシュプル錠の選択取り付け
- 安全性の高い鍵錠の取り付け

G 短時間（約 1 時間）での施工（オプション工事等特別工事は除く）

- 当社の豊富なバリエーション商品の中から選択可能

H 居住したまま短時間で玄関ドア改修

- 既存枠の切り込み、はつり部分（丁番、錠前）の加工による騒音、ほこり、火花の発生を最小限度に抑え入居状態で施工可能

I BL 改修玄関ドア認定品もラインアップ



- 錠前を BL-bs 認定錠を採用した場合は、BL 改修玄関ドア認定品になります

製品デザインバリエーション



※その他、デザインも可能です。お問合せ願います。

主なカラーバリエーション



主な錠前

