

～錆びに強いマンション・リゾートマンション・ホテル向けドア～

エコモア リゾート

耐食性を向上させる為に様々な工夫をしています。

臨海地区向仕様

扉表面材

- ① 塩ビ鋼板 (膜厚150 μ m、基材:高耐食溶融めっき鋼板)
- ② 厚膜ウレタン塗装鋼板 (膜厚40 μ m、基材:高耐食溶融めっき鋼板)
- ③ 工場ウレタン樹脂焼付塗装 指定色 (基材:高耐食溶融めっき鋼板)
(※色によって出来ない場合もあります。)

■ リニューアル向け仕様も用意しております。

枠材

高耐食性溶融めっき鋼板
+下地塗装


上枠、縦枠 接合部

溶接やグラインダー仕上げによるめっき面の損傷を避けるために枠の接合部を溶接工法からビス止め工法にしました。



沓摺と縦枠 接合部

ステンレスの沓摺とスチールの縦枠との接合部で電気腐食による錆の発生を防ぐ為にパッキンを施しました。



ドアスコープ

電気腐食による錆を防止するために表面材との接触部分にゴムパッキンを使用しました。

丁番

SUS304製とし、焼付塗装を施し、樹脂キャップ付としました。
(ウレタン透明クリアー塗装仕上げもあります。)



沓摺

通常のSUS304製より耐食性の高いSUS316製とし仕上げを2Bとして、腐食性物質の付着をしにくくしました。



※高耐食溶融めっき鋼板

高耐食溶融めっき鋼板とは
亜鉛・アルミニウム、マグネシウムのめっき層を持つ防錆力に優れた新しい溶融めっき鋼板です。

※ガスチャンバー用の枠、扉セットも同仕様で用意しています。


(注意)本製品は従来品と比較して耐食性を高めた仕様になっておりますが絶対に錆びないというものではありません。

※定期的にクリーニングをすることをお勧めします。


基本断面図

■ 新築向け

標準断面図

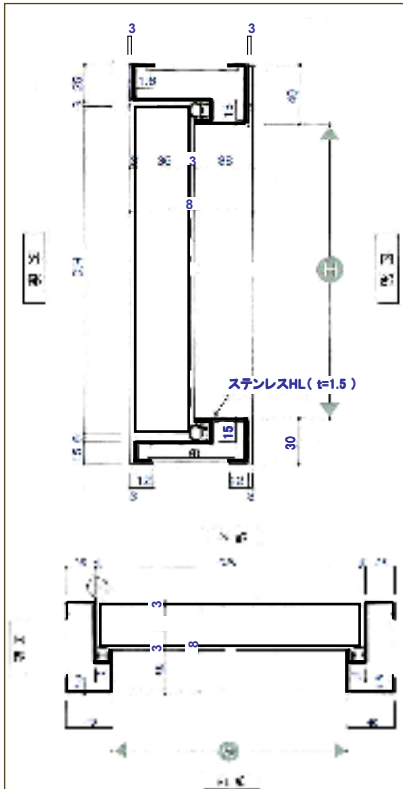


対震用断面図(建物変形対応断面図)

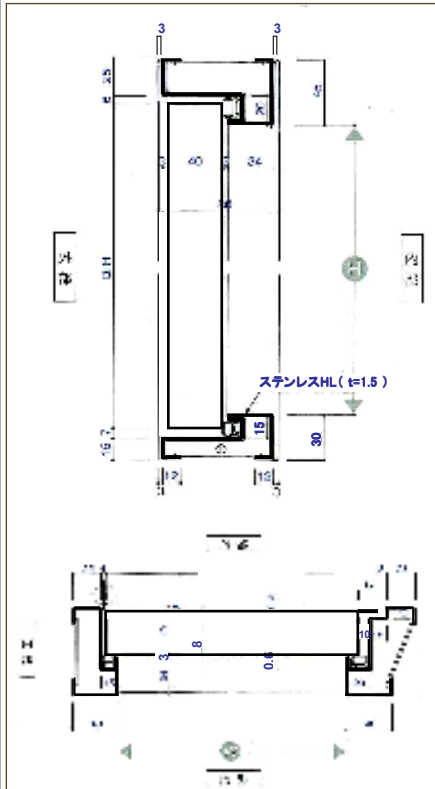

■ リニューアル向け(FDシリーズ)

標準断面図 ※開口寸法は改修前と変わりません。

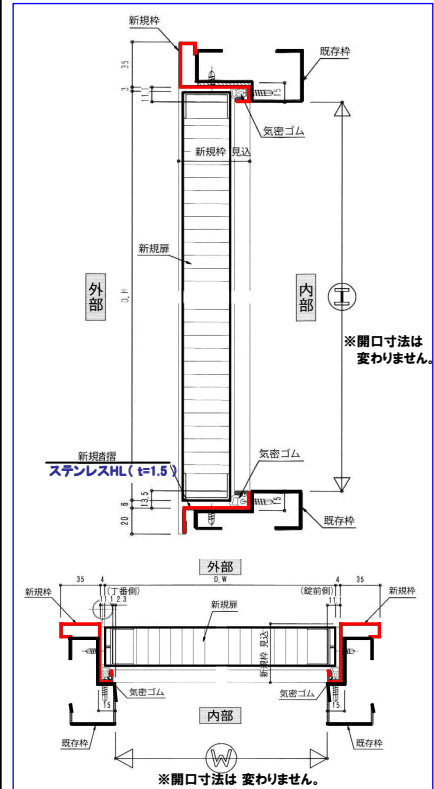

複合サイクル試験結果(JIS G0594)

塗装条件 アクリル系塗料(30 μ m)

試験体		A	B	C
		(高耐食溶融めっき鋼板)	(溶融亜鉛めっき鋼板)	(電気亜鉛めっき鋼板)
試験体	クロスカット部			
	スボット部			
環境	田園	50年経過後の錆び状況		
	一般	38年経過後の錆び状況		
	臨海	30年経過後の錆び状況		

※数値は目安であり保障値ではありません。
(鋼板メーカーの資料による)

■ オプション仕様

対震仕様・断熱仕様・遮音仕様

**高耐食溶融めっき鋼板は、
いずれの亜鉛めっき鋼板と
比較しても優れた耐食性を示します。**

製品仕様

扉表面材	化粧鋼板(塩ビ鋼板、厚膜ウレタン塗装鋼板)
板厚	0.6 or 0.8
付属部品	レバーハンドル錠 or プッシュプル錠
丁番	一般丁番 or 対震丁番
ドアスコープ	視界110° or 視界180°
ドアガード	一般ドアガード or 対震ドアガード
ドアクローザー	BL-1型 or BL-2型
扉デザイン	扉デザインはデザイン集を参考。

製品性能 [標準品]

※JIS評価基準参照

芯材	断熱性能	遮音性能
水酸化コア	H-2	T-1

オプション

※JIS評価基準参照

芯材	断熱性能	遮音性能
GW	H-3	T-1
断熱サンドイッチコア	H-3	T-1

フジメタル株式会社

本社・工場 〒421-3301
静岡県富士市北松野1156-1
TEL(0545) 85-2598 FAX(0545) 85-2097
東京営業所 〒135-0031
東京都江東区佐賀1-11-11東海永代ハイツ304号
TEL(03) 3630-7555 FAX(03) 3630-7556
大阪営業所 〒561-0834
大阪府豊中市庄内栄町3-23-6
TEL(03) 3630-7555 FAX(03) 3630-7556